




Plastic Films
Internacional S.A.

PELÍCULA DE ALTA BARRERA 50μm PTEP08-50HB

**MATERIAL COEXTRUIDO- 11 capas
con EVOH**

Tapa para Termoformado- (Lidding film)

Película Coextruida
PA/PA/EVOH/PA/PE

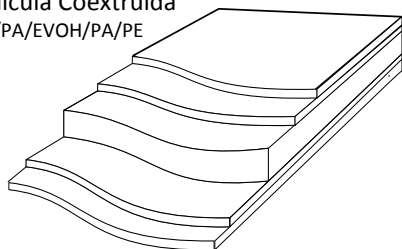

APLICACIONES

Película coextruida de barrera:

-Tapa para empaque termoformado
de productos alimenticios envasados
al vacío.

-Congelación hasta -25°C

CUALIDADES

- Alta barrera a la humedad y al Oxígeno
- Buena sellabilidad
- Buenas propiedades mecánicas
- Toda la Materia prima cumple requerimientos FDA.
- Garantía 12 meses en almacenamiento limpio, seco y fresco.

Propiedad		Unidad	Valor Estándar	Tolerancia
Espesor		μm	50	±10%
Resistencia de sellado		N/15mm (135°C; 1s; 5bar)	20.0	≥15.0
WVTR		g/m ² .d (23°C, 85%HR)	<5.5	≤6.0
O ₂ TR		cm ³ /m ² .d.atm (23°C, 0%HR)	<4.0	≤4.5
NTR		cm ³ /m ² .d.atm (23°C, 0%HR)	<1.0	≤1.5
CO ₂ TR		cm ³ /m ² .d.atm (23°C, 0%HR)	<20	≤20
Resistencia a Tensión	MD	MPa	>25	≥25
	TD		>25	≥25
Elongación	MD	%	>300	≥300
	TD		>350	≥350