




Plastic Films
Internacional S.A.

PELÍCULA COEXTRUIDA BOPP: 10P0938

***Cavitado blanco 38 μ m**

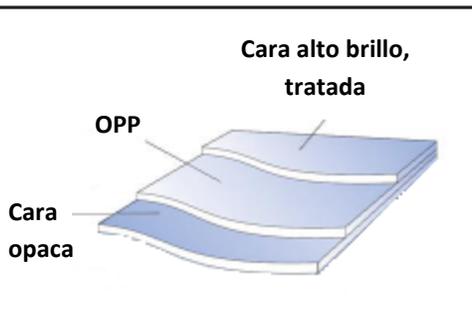

ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar en condiciones de Humedad relativa entre 40-60% y a Temperaturas entre 10°C y 30°C, en caso de tener condiciones por debajo de estos valores, se recomienda exponer el material a Temperatura ambiente durante 24 horas previas a su aplicación.

APLICACIONES

Etiqueta envolvente recomendada para:
-Botellas de agua, Bebidas, Jugos

CUALIDADES

- Alta velocidad en máquinas empacadoras
- Alto brillo Y Opacidad
- Muy buenas propiedades ópticas y de superficie
- Baja densidad
- Compatible con adhesivo hot melt convencional usado en aplicaciones de etiquetas envolventes
- Excelente hot tack
- Alta fuerza de selle

- Garantía de 6 meses bajo las adecuadas condiciones de almacenamiento.

INFORMACIÓN TÉCNICA (VALORES TÍPICOS) 10P0938

Propiedad	Unidad	Valor Estándar	Tolerancia
Espesor	μ m	38	\pm 10%
Peso básico	g/m ²	24.70	\pm 10%
Resistencia a la Tensión	MD	60	\geq 55
	TD	160	\geq 140
Elongación	MD	130	\geq 120
	TD	25	\geq 25
COF [Din]	-	0.25	\pm 0.05
Brillo	UB[45°]	>70	-
Opacidad	%	>83	\geq 83
Indice de blancura	%	>83	\geq 83

Los valores referenciados en esta Ficha técnica representan únicamente propiedades típicas, obtenidas de ensayos bajo condiciones ajustadas a Normas técnicas y no constituyen garantía de desempeño de producto, pues dependerá de los procedimientos de aplicación de quien lo utiliza.